

UTP7204E-PoE-A1




- 提供4个10/100BASE-TX以太网端口(PoE口), 并提供1个10/100BASE-TX以太网端口和1个百兆SFP光口
- 支持IEEE802.3af/at标准; 单端口最大提供30W的功率;
- 一键CCTV, 此模式下1-4下联端口只与上联端口通讯, 下联速率为10Mbps,传输距离为250m;
- 每个POE网络端口都具有重启功能, 方便系统维护
- 6KV防雷、8KV静电防护和抗干扰能力
- 冗余电源设计, 标准DC座和绿色端子接口, 适配多种不同接口和功率的电源适配器;
- 无风扇和皱褶金属外壳散热设计
- 支持多种安装方式, 包括导轨式、壁挂式以及桌面式安装方式。




产品介绍

UTP7204E-POE-A1是一款非网管型带PoE功能的以太网交换机, 该产品提供2个上联端口(100Mbps光口和电口), 4个下联100Mbps PoE以太网端口, 支持IEEE802.3 af /at标准。该产品专为高清网络摄像机网络接入而设计; 支持一键配置监控模式, 能实现VLAN、抑制网络风暴的功能, 起到保护信息安全、防止病毒传播和网络攻击的作用; 并且该产品集成了光纤接口, 实现了光纤收发器和网络交换机的完美融合, 解决了远距离传输的问题。产品可应用在安防网络视频监控、网络工程等场合


产品应用

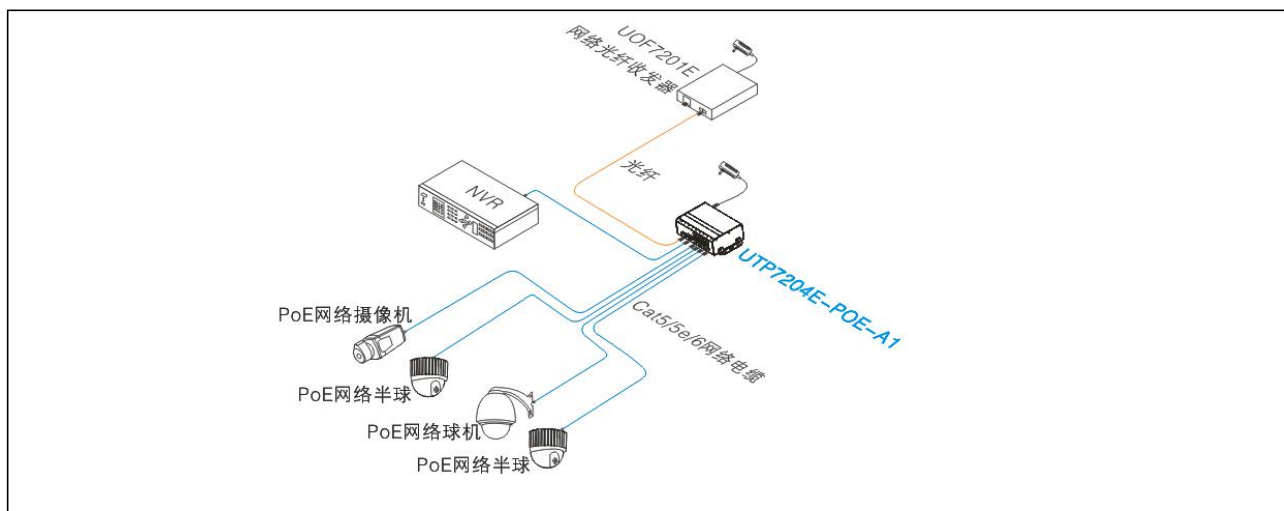

结构尺寸

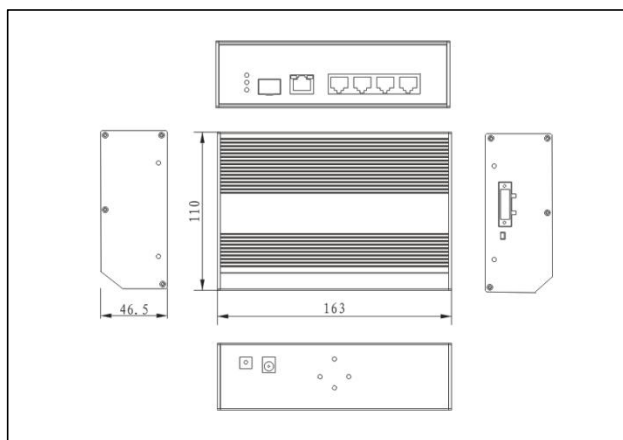

端口说明

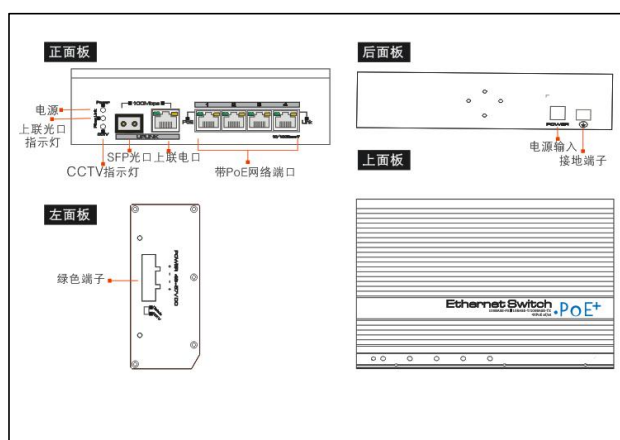

规格参数

型号	UTP7204E-PoE-A1
下行端口	4个 10/100Base-TX 以太网端口 (PoE口)
上行端口	1个百兆SFP和1个10/100Base-TX以太网端口
网络标准	IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3 X
交换容量	1.5Gbps
包转发率	0.9Mpps
交换方式	存储转发
缓存	512K
MAC地址表	2K
PoE标准	802.3af/at (PSE)
PoE供电方式	末端跨接法
PoE供电线序	1/2(+), 3/6(-)
PoE输出功率	单端口PoE输出≤30W (54V DC); 整机POE输出功率≤60W
防雷	6KV 执行标准: IEC61000-4-5
静电防护	接触放电6KV,空气放电8KV; 执行标准: IEC61000-4-2
输入电压	DC 48~57V
功耗	< 5W(不含PoE)
工作温度	-40°C~75°C
存储温度	-40°C~85°C
工作湿度	5%-95% (无凝结)
外形尺寸(长x深x高)	159mm×110mm×46.5mm
重量	540g
认证	CE、FCC、ROHS

包装清单

名称	单位
主机	1台
电源适配器	1个
挂耳	1对
导轨挂架	1个
用户手册	1本

相关产品

名称	型号
工业级4口百兆非网管交换机	UTP7204E-A1
工业级8口百兆非网管交换机	UTP7208E-A1
工业级8口POE百兆非网管交换机	UTP7204E-PoE-A1
工业级4口PoE全千兆非网管交换机	UTP7204GE-HPoE
工业级4口全千兆非网管交换机	UTP7204GE